

PIE ASS 5 - D

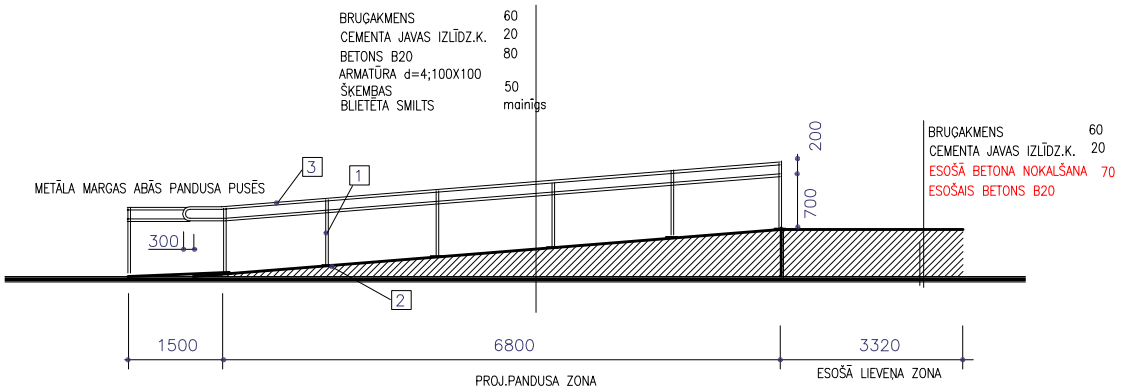


PANDUSA MEZGLS

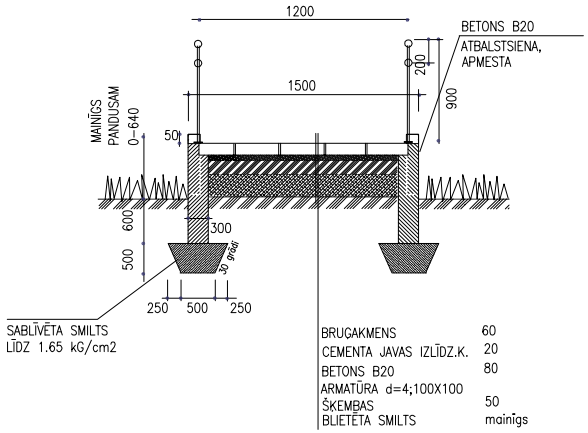

PANDUSA MARGAS METĀLA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA


Apz.	Elements	Griezums mm	Garums mm	Skaits
1	STATNIS	▨ 30X30X3	870	28
2	PAMATNE	▬ 80X80x4	80	28
3	MARGA 1	○d=40x2.0	38500	—
4	MARGA 2	○d=32x2.0	38500	

PANDUSA PIESLĒGUMS LIEVENIM

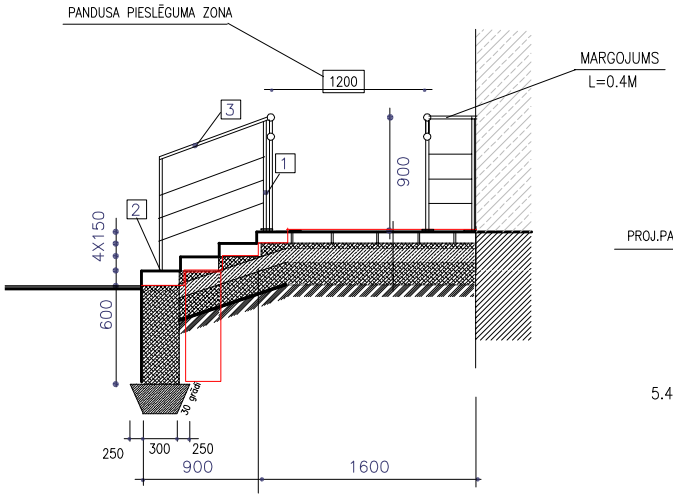

ESOŠĀ BETONA LIEVEŅA PAGARINĀŠANA

PIE ASS (1)

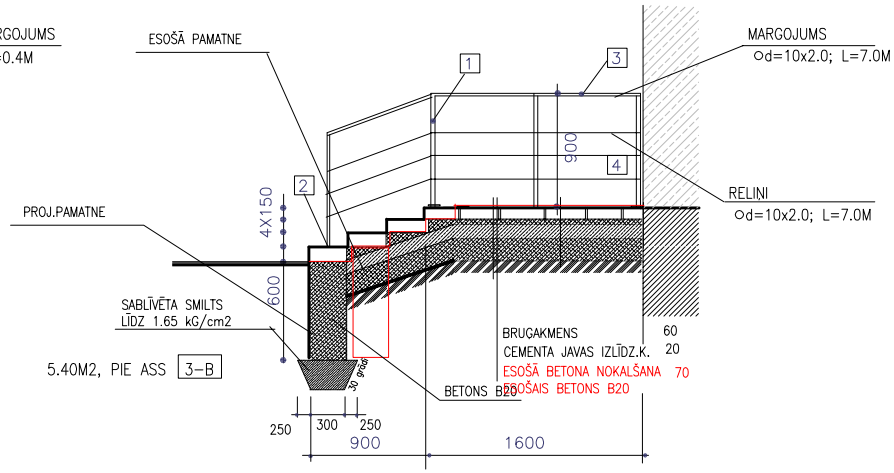

KĀPIENU MARGAS METĀLA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA

Apz.	Elements	Griezums mm	Garums mm	Skaits
1	STATNIS	▨ 30X30X3	870	12
2	PAMATNE	▬ 80X80x4	80	12
3	MARGA	○d=40x2.0	8400	—
4	RELIŅI	○d=10x2.0	4200	6

NORĀDĪJUMI

1. MARGU KRĀSOJUMA TONIS G. PELĒKS. SKAŅOT AUTORUZRAUDZĪBĀ.
2. MARGU KOPĒJAIS GARUMS KĀPNĒM – 8.40M.
   MARGU KOPĒJAIS GARUMS PANDUSIEM – 38.5M.
3. BRUĢAKMEŅA IESEGUMA LAUKUMS IEEJAS LIEVENIM AR KĀPNĒM PIE ASĪM 1-D;1-A 22.60 M2.
   BRUĢAKMEŅA IESEGUMA LAUKUMS PANDUSIEM PIE ASĪM 1-D;1-A 26.00 M2.
4. VISAS METĀLA DAĻAS KRĀSOT (G.PELĒKS TONIS). PIRMS KRĀSOŠANAS METĀLA VIRSMU ATTĪRĪT NO KOROZIJAS.

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ					13 – 039
					AR
				PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE	Stadija: TP; Lapa: 11; Merogs: 1:100
IZSTR.	A.ZIEMEĻNIECE		17.10.2013.		
				ĀRĒJO KĀPŅU UN PANDUSU RISINĀJUMI	JELGAVA komunālprojekts būvkomersanta reģ.apl.Nr.2158–R