

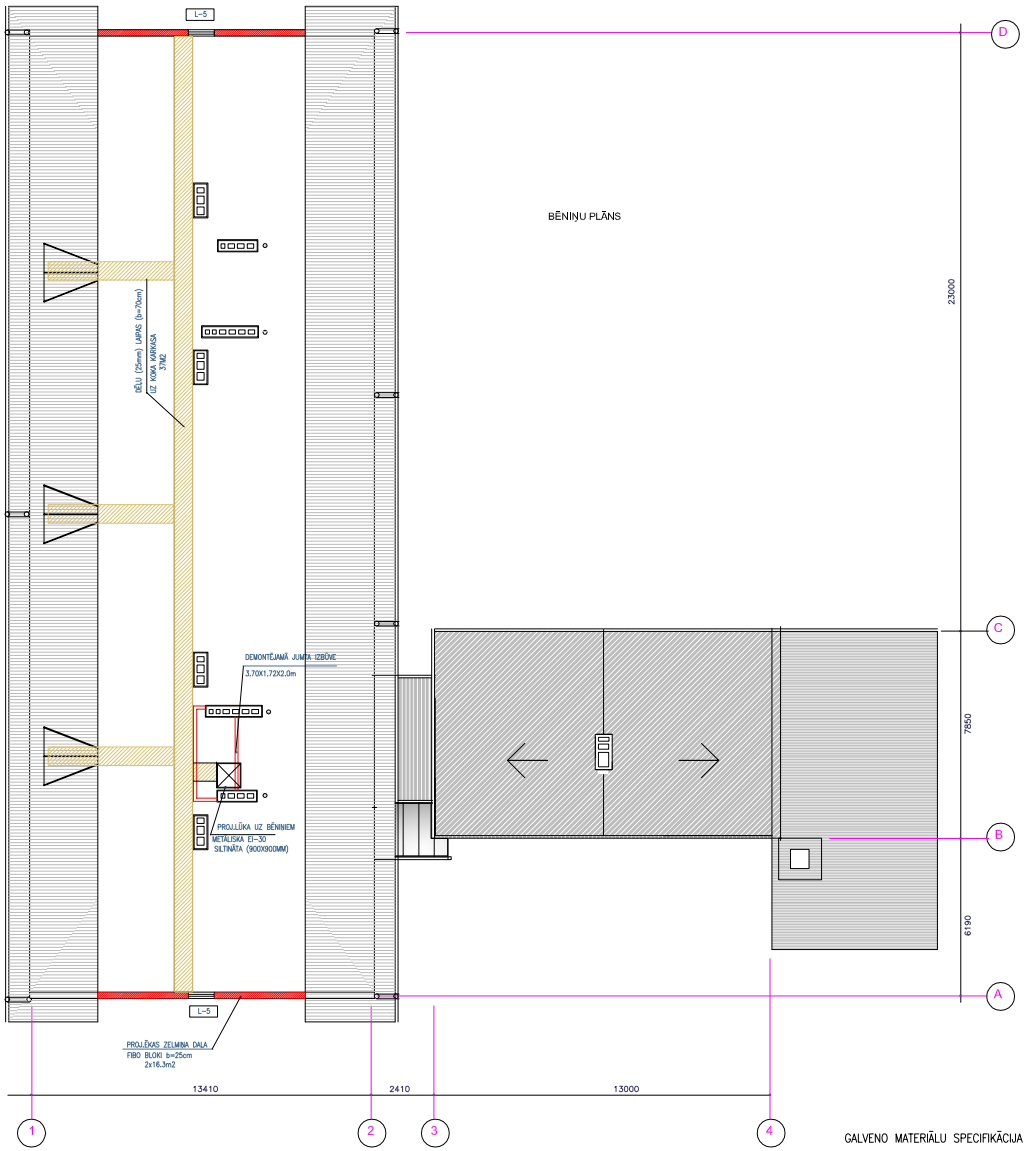


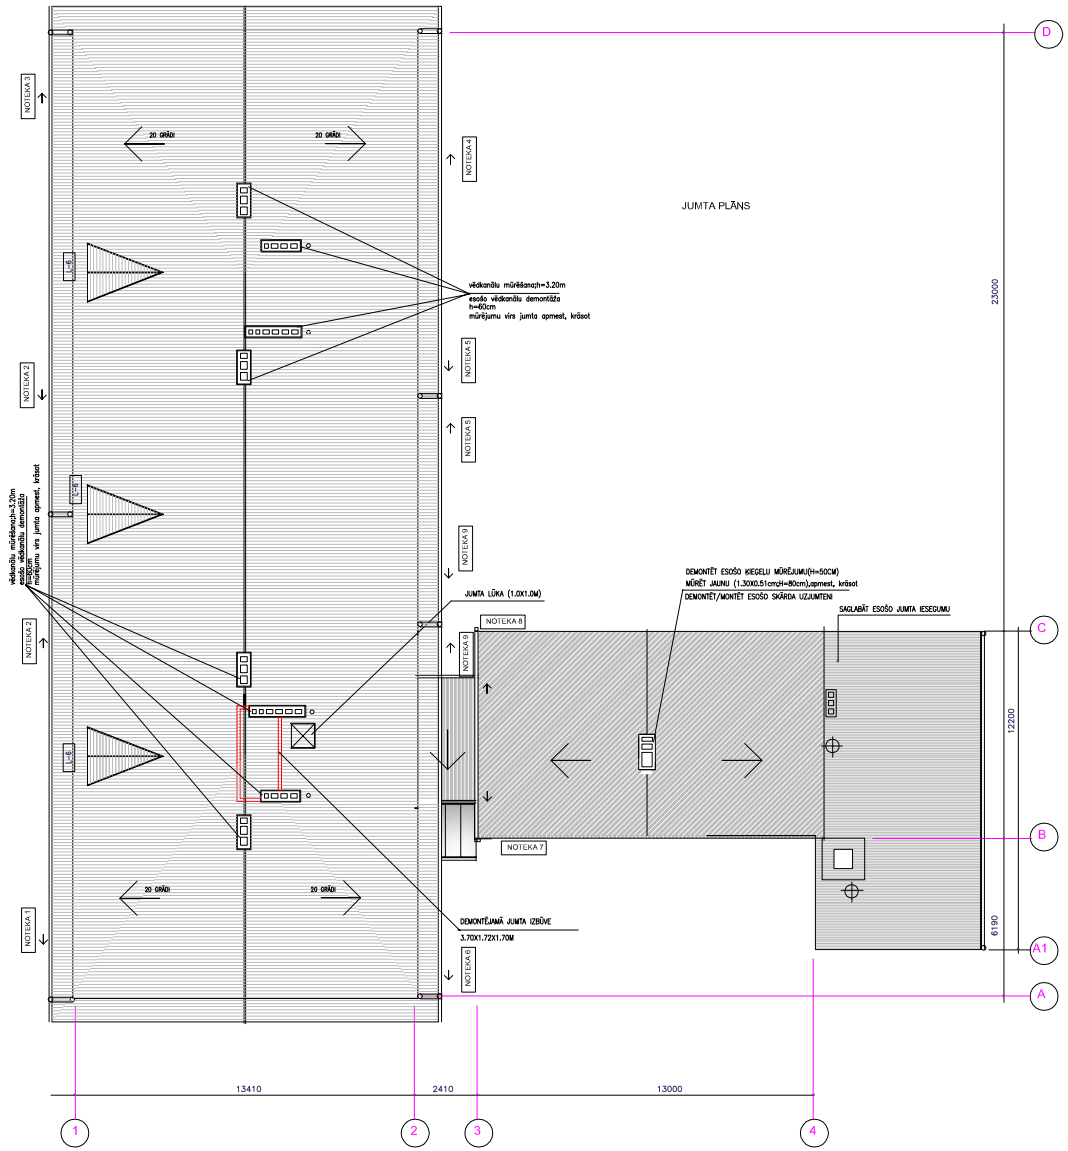

GALVENO MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA


Nr	IZSTRĀDĀJUMS	DAUDZUMS	PIEZĪMES
1	VALCPROFILA SKĀRDS AR PVC PĀRKLĀJUMU	651 m2	GAIŠI PELĒKA TONA
2	KARSTI LĪMĒJAMS RULLU MATERIĀLS 2 KĀRTĀS	110 m2	ASĪS 3-4
3	KARSTI LĪMĒJAMS RULLU MATERIĀLS 1 KĀRTĀ	14 m2	ASĪS 2-3
4	TEKNES □=120 mm	94 tm	PVC PĀRKLĀJUMS G.PELĒKA TONA
	NOTEKCAURULES □=120mm	65 tm	
	TEKNES □=100 mm stāvā vējtverim	8 tm	
5	NOTEKCAURULES □=120mm	7 tm	
6	RUBEROIDA PIELAIDE (h=20cm) PIE SKURSTEŅA	4.20 tm	
7	PARAPETU APŠUVUMS AR SKĀRDU	39 tm	PVC PĀRKLĀJUMS T.BRŪNA TONA
8	VĒDKANĀLU IEKLĀŠANA AR SKĀRDU	8 m2	PVC PĀRKLĀJUMS G.PELĒKA TONA
9	SKĀRDA JOSLA (b=15cm) AP SKURSTEŅIEM	34 tm	
10	DĒĻU LAIPAS BĒNIŅOS(b=70cm)	37m2	
11	JUMTA LŪKA (1.0X1.0M)	1 gab.	
12	SPĀRU GALU UN JUMTA MALAS APŠŪŠ. AR DĒĻIEM (b=19mm) AR 1CM DISTANCĒJUMU PAŽOBELES VĒDINĀŠANAI	129m2	KRĀSOJUMS 2X

L-5
2 GAB.



VIENKĀRTAS STIKLOJUMS, RĀMIS PVC-BALTA TONA
PALODZE ANALOGA PĀRĒJIEM LOGIEM. ATGĀZAMS.

L-6
3 GAB.



VIENKĀRTAS STIKLOJUMS, RĀMIS PVC-BALTA TONA
ATGĀZAMS.

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ					13 – 039 AR	
				PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE	Stadija	Lapa	Merogs
IZSTR.	A.ZIEMEĻNIECE		17.10.2013.		TP	4	1:100
				BĒNIŅU PLĀNS JUMTA PLĀNS	JELGAVA komunālprojekts būvkomersanta reģ.apl.Nr.2158-R		