











DURVJU UN LOGU SPECIFIKĀCIJA

LOGA - DURVJU MARKA	LOGA - DURVJU SKAITS	SKICE (ailes izmērs)	PIEZĪMES
D - 1	Kreisās 2 Labās 1		- PVC baltas iekšdurvis ar stikla paketi un pildīņu materiālu; - Slēdzamas; - Durvju dizainu saskaņot ar pasūtītāju un autoruzraugu;
D - 2	Labās 1		- PVC baltas iekšdurvis ar pildīņu materiālu; - Slēdzamas; - Durvju dizainu saskaņot ar pasūtītāju un autoruzraugu;
D - 3	Labās 2		- PVC baltas iekšdurvis ar pildīņu materiālu; - Slēdzamas; - Durvju dizainu saskaņot ar pasūtītāju un autoruzraugu;
D - 4	Kreisās 2 Labās 1		- PVC baltas iekšdurvis ar pildīņu materiālu; - Slēdzamas; - Durvju dizainu saskaņot ar pasūtītāju un autoruzraugu;
D - 5	Kreisās 1		- PVC baltas iekšdurvis ar pildīņu materiālu; - Slēdzamas; - Durvju dizainu saskaņot ar pasūtītāju un autoruzraugu;
D - 6	Kreisās 1		- Ugunsdrošas metāla durvis; - Durvju minimālā ugunsizturība - EI-60; - Slēdzamas; - Durvju dizainu saskaņot ar pasūtītāju un autoruzraugu; - Pašaizveršanās mehānisms
Ž - 1	2		- Aizsargžalūzijas ar kasti; - Krāsa no abām pusēm - balta; - Uzstādīt PVC leti; - Žalūziju dizainu un veidu saskaņot ar pasūtītāju, autoruzraugu; - Žalūziju piedāvājumu iespējams atrast - www.abk.lv
PVC - lete	2		PVC lete. platums 600mm, garums 1240. Izvietojumu skatīt AR-4 lapā

SIENAS IZKLĀJUMS NO TLPAS UZ TELPU 2 UN 3

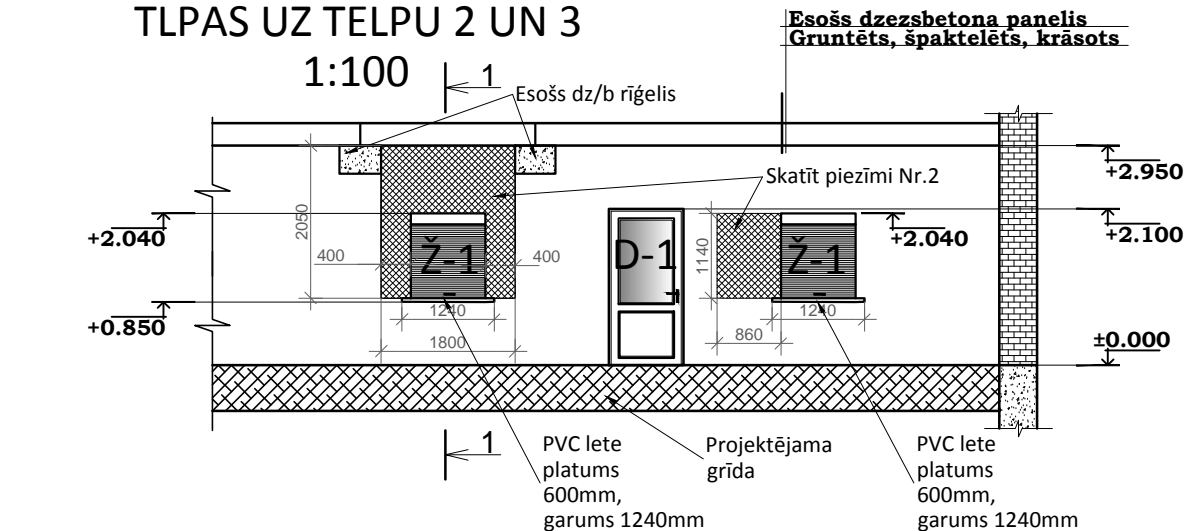

GRIEZUMS 1-1 1:50

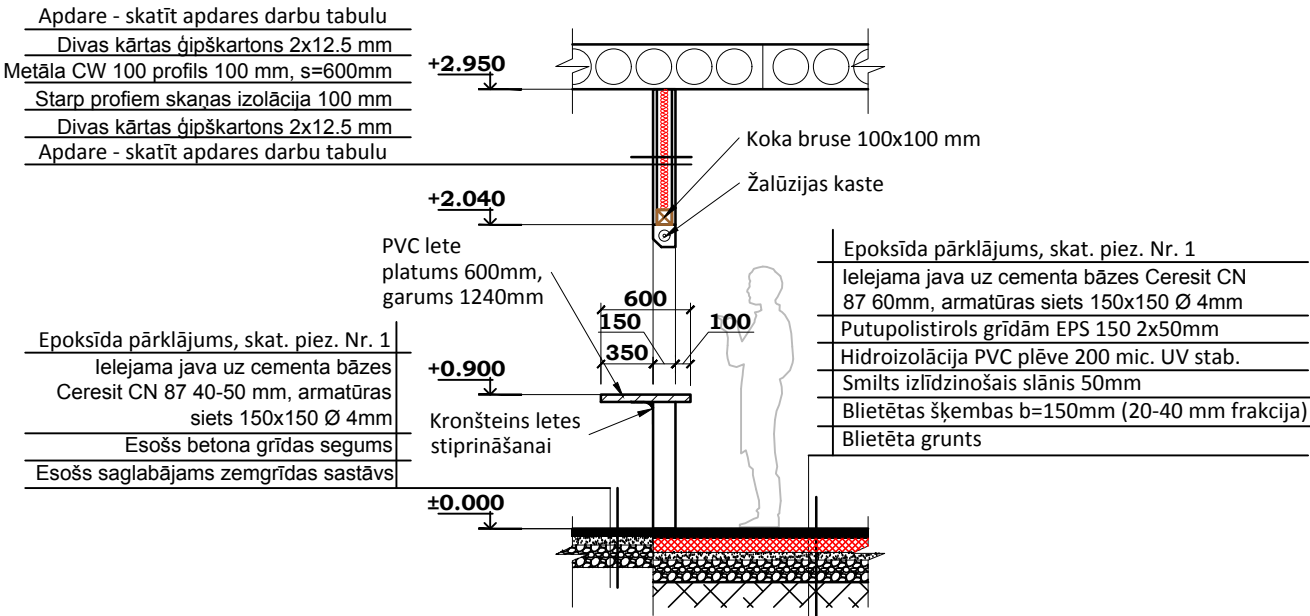

PIEZĪMES:

- Epoksīda pārklājums ar kvarca pildvielu un kvarca smilšu uzkaisījumu Ceresit CF 37 (vai analogs). Krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju un autoruzraugu būvniecības darbu laikā;
- Jaunveidojama siena jāveido esošās sienas biežumā. Skatīt griezumus 1-1. Paredzēt kleides ap jaunveidojamo ģipškartona sienu;
- Pirms pasūtījuma veikšanas visi izmēri precizējami objektā uz vietas;
- Durvju, logu furnitūras dizainu, rokturus un slēdzenes saskaņot ar pasūtītāju;
- Durvju vēršanās virzienus precizēt un saskaņot ar autoruzraugu;
- Visas durvis paredzētas uzstādīt bez sliekšņiem;
- Ugunsdrošām durvīm sliekšnis nedrīkst pārsniegt 25 mm.

OBJEKTS	Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas 2. internātpamatskolas" telpu vienkāršotā atjaunošana		
PASŪTĪTĀJS	Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde "2. internātpamatskola" Filozofu iela 50, Jelgava, LV- 3001 Reģ. Nr. 90000074738		
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS	SIA "Arhitektūra un Vide" Reģ. Nr. 43603016278 Lāču iela 42-1, Jelgava, Jelgavas nov., LV-3001, tel. +371 29269076		
PROJEKTĒTĀJS	SIA "Arhitektūra un Vide" Reģ. Nr. 43603016278 Lāču iela 42-1, Jelgava, Jelgavas nov., LV-3001, tel. +371 29269076		
RASĒJUMS	Durvju un logu specifikācija; Sienas izklājums no telpas uz telpu 2 un 3; Griezumus 1-1	Mērogs	1:100
Proj. daļ. vad.	Iveta Lāčauniece	Stadija	VA
	Arh. prakses sertifikāts Nr.10-0870	Lapa	AR - 7
		Lapas	7
IZSTRĀDĀJA	Ļubova Akuto	Datums	13.04.2016