

SPĀRU PLĀNS

9680

M 1:100

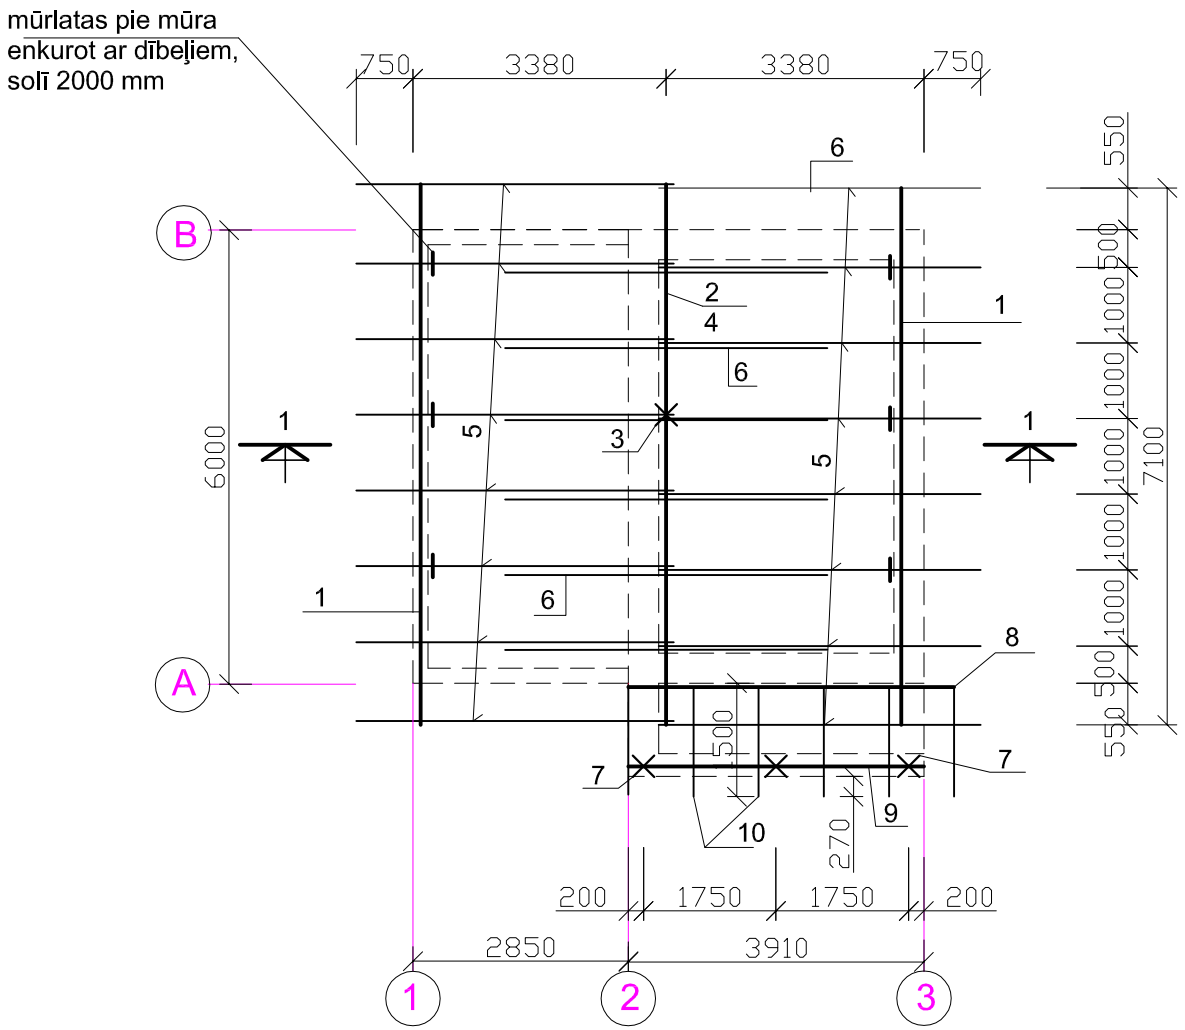


GRIEZUMS 1-1

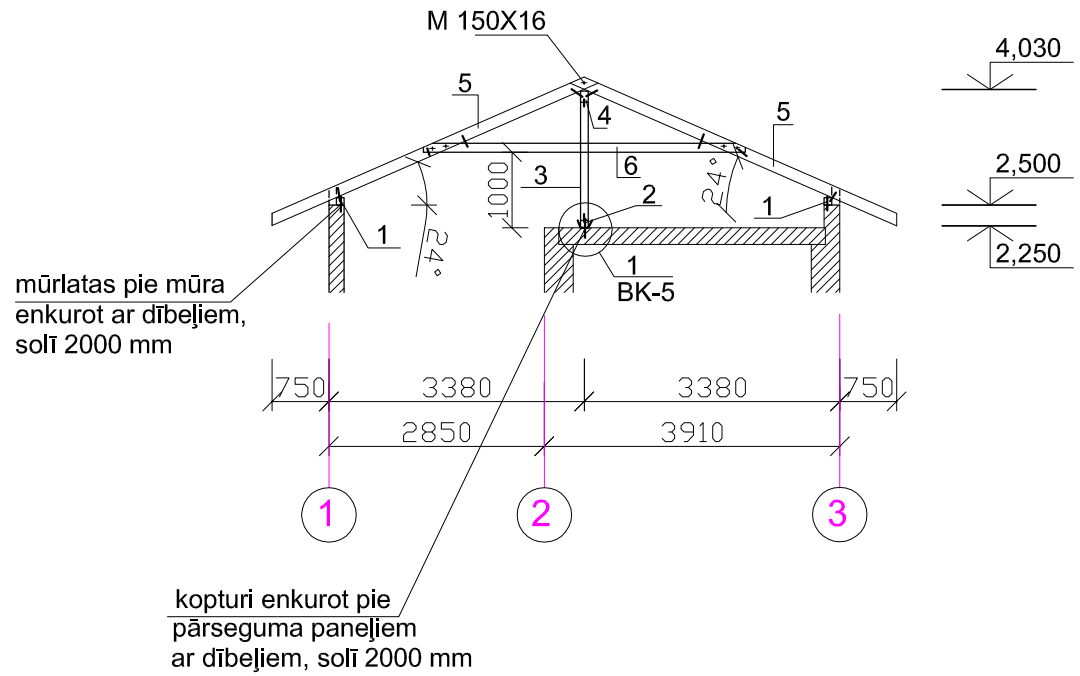

ZĀĢMATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Pozi-cija	Nosaukums	Šķērsgriez. izmērs bxh mm	Kopējais garums m	Apjoms m3	Kopsavilkums	
					Šķērsgriez. izmērs bxh mm	Apjoms m3
1	Mūrlatas	100x100	14,2	0,14	100x100	0,39
2	Apakšējie kopturi	100x100	5,2	0,05	100x150	0,17
3	Stati l=1600	100x100	1,6	0,16	100x75	0,40
4	Augšējie kopturi	100x150	7,1	0,11	50x150	0,57
5	Spāres l=3190	50x150	75,4	0,57	50x120	0,23
6	Saišķi l=2300	50x120	25,4	0,16	Kopā:	1,76
7	Stati l=1580	100x100	3,9	0,04		
8	Brusa	100x75	4,5	0,40		
9	Augšējais kopturis	100x150	4,5	0,07		
10	Spāres	50x120	10,2	0,07		

1
BK-4

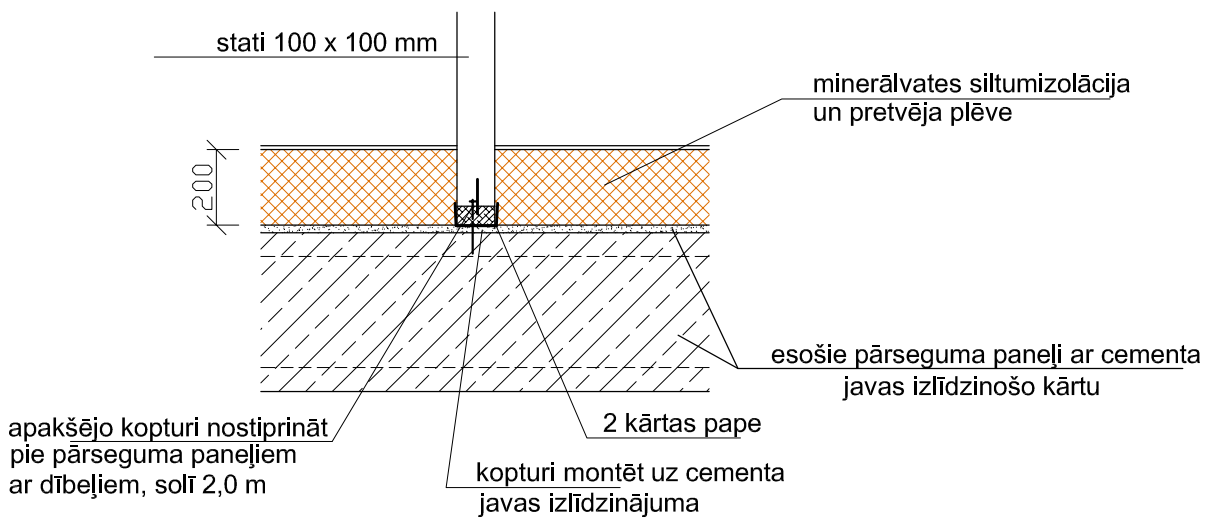

NORĀDĪJUMI:

1. Kopējos norādījumus par jumta konstrukciju izbūvi skatīt lapā BK-4.
2. Siltumizolāciju ieklāt pēc konstrukciju samontēšanas.

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1, JELGAVĀ

13 - 039

BK

					STADIJA	LAPA	LAPAS
PĀRBAUD.	BRAKANSKIS		24.X 2013.g.	SAKŅU PAGRABS	TP	5	
PROJEKT.	BRAZAUSKA		24.X 2013.g.	PAGRABA SPĀRU PLĀNS GRIEZUMS 1-1			

JELGAVA
komunālprojekts
Būvkomersanta reģ. apl. Nr 2158-RA