

PAMATU PLĀNS

M 1:100

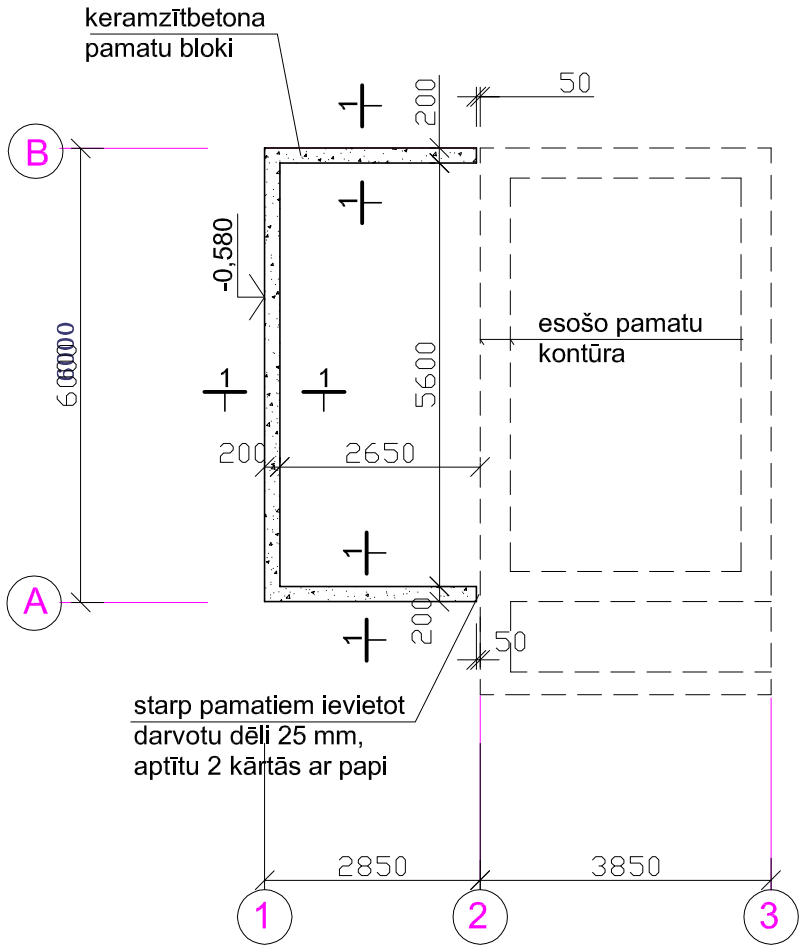


GRIEZUMS 1-1

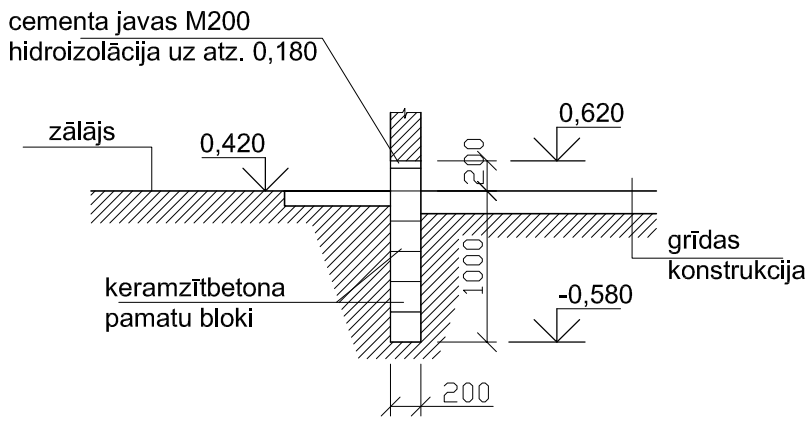


AILU PĀRSEDŽU PLĀNS

M 1:100

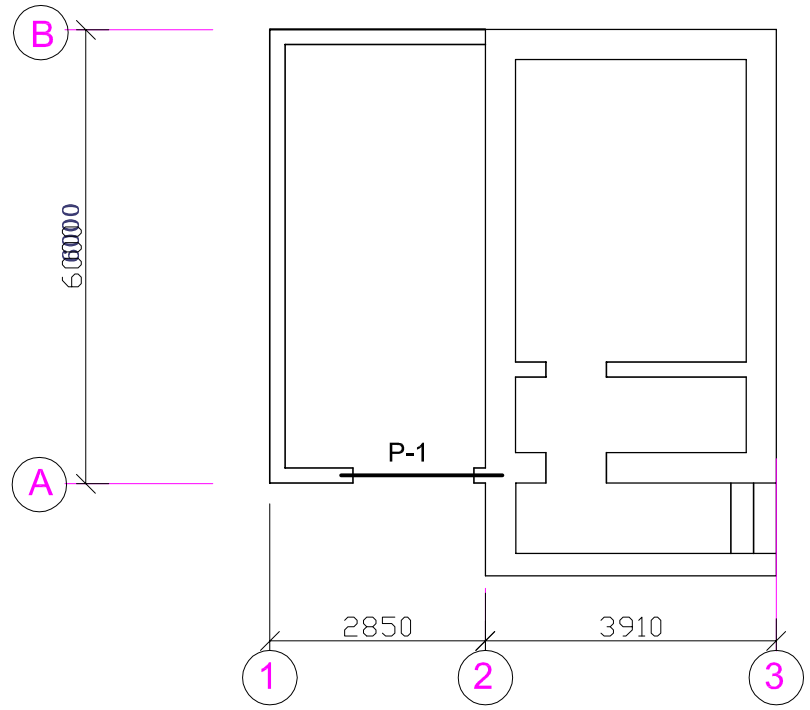

AILU PĀRSEDŽU SHĒMAS

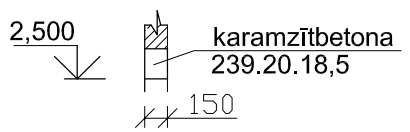Pārsedzes marka	Marku skaits	Griezuma shēma	Pārsedžu skaits	Pārsedzes marka
P-1	1		1	karamzītbetona 239.20.18,5

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Pozīcija	Nosaukums	Skaits	Vienības svars kg
-	Keramzītbetona pamatu bloki b=200 mm	2,6 m3	-
	Cementa java M200	0,12 "	
P-1	Keramzītbetona ailu pārsedze 239.20.18,5	1	84,0

NORĀDĪJUMI:

1. Par relatīvo atzīmi +-0,000 pieņemts pagraba grīdas līmenis, kas atbilst absolūtajai atzīmei 2,820 Baltijas augstumu sistēmā.
2. Pamatnes gruntis aizsargāt pret izmirkšanu no lietus un virsūdeņiem, pret sala izcilājumiem zem pamatau pēdas. Pamatu izbūve uz sasaldētas grunts nav pieļaujama.
3. Keramzītbetona pamatu blokus montēt uz 10 cm biezas smilšu sagatavošanas kārtas. Blokus montēt uz cementa javas M50, rūpīgi aizpildot šuves un saduras.
4. Aizbērumus no ārpuses gar pamatiem izdarīt no tīras, nesasalušas minerālgrunts.
5. Ēkas izbūvi augstāk par nulles ciklu drīkst uzsākt tikai pēc vertikālā planējuma izpildes līdz projekta atzīmēm.
6. Horizontālo hidroizolāciju uz atzīmes 0,600 izbūvēt uz nolīdzinātas virsmas no cementa javas M200, 30 mm biezumā.

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1, JELGAVĀ

13 - 039

BK

					STADIJA	LAPA	LAPAS
PĀRBAUD.	BRAKANSKIS		24.X 2013.g.	SAKŅU PAGRABS	TP	6	
PROJEKT.	BRAZAUSKA		24.X 2013.g.	PAGRABA PAMATU PLĀNS AILU PĀRSEDŽU PLĀNS	JELGAVA komunālprojekts Būvkomersanta reģ. apl. Nr 2158-RA		