
SITUĀCIJAS NOVIETNE

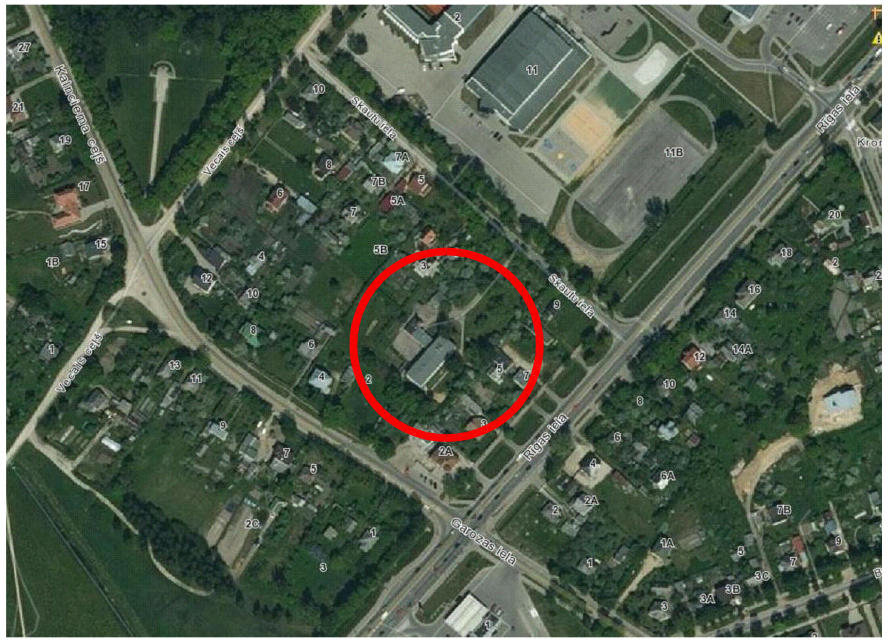

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Pirmsskolas izglītības ēkas projektā plānota visas teritorijas labiekārtošana paredzot jaunus celiņus, rotaļu laukumus un apstādījumus.

Izglītības iestādes teritorijā plānots ierīkot atpūtas un rotaļu laukumus sešām bērnu grupiņām, pielāgojot rotaļu iekārtas atbilstoši bērnu vecumu grupām.Nojumes plānotas izmantošanai divām grupiņām vienlaicīgi, bet katrai veidota sava ieeja.

Ieeja izglītības iestādē paredzēta gan no Skautu ielas, gan no Kalnciema šosejas.No Skautu ielas puses plānota autostāvvieta, transporta iebraucamie vārti un gājēju vārtiņi, no Kalnciema šosejas ieejas plānots saglabāt esošos gājēja vārtiņus.

Teritorijā plānots ieklāt jaunu segumu gan transporta kustības zonās, gan gājēju celiņiņiem. Zem rotaļu ierīcēm projektā paredzēts specializētais gumijas segums.

ienākot teritorijā no Skautu ielas puses, kustības virziens orientēts virzienā uz galveno ieeju pirmsskolas izglītības iestādes ēka, kur priekšplānā izveidot neliels parādes laukums svētku reizēm un citām nodarbēm.

Visā teritorijā plānots arī jauns funkcionāls apgaismojums.Teritorijā saglabāji vairums esošo koku, daļa tiek izcirsta un no jauna paredzētas izveidots nelielas dekoratīvo stādījumu grupas.

Šī būvprojekta ..... daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs — Aija Ziemeļniece (vārds un uzvārds) — LAS 10-273 (sertifikāta numurs) — ..... (datums) — ..... (paraksts)

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītājs — Kārlis Brakanskis (vārds un uzvārds) — LBS 20-4843 (sertifikāta numurs) — ..... (datums) — ..... (paraksts)

APZĪMĒJUMI

- Esošās ēkas
- Esošie lapu un skuju koki
- Izcērtamie koki
- Zāliens
- Dekoratīvie krūmu stādījumi
- Betona bruģakmens (tonis balts)
- Betona bruģakmens (tonis pelēks)
- Betona bruģakmens (tonis melns)
- Transporta bruģakmens (pelēks)
- Asfaltsegums esošais
- Gumijas segums
- Soliņi
- Atkritumu urnas
- Atkritumu konteineri
- Karogu masti
- Gaismas ķermeņi
- Rotaļu iekārtas
- Riteņu novietne
- Esošais žogs
- Projektētais dekoratīvu dēļu žogs
- Gājēju vārtiņi
- Automātiski veramie tranporta vārti
- Sarkanā līnija
- Zemes gabala īpašuma robeža

ĢENERĀLPLĀNA TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

Darbu nosaukums	Mērvien.	Apjoms
PROJEKTĒJAMĀS TERITORIJAS KOPPLATĪBA	M^2	6845,00
ESOŠO ĒKU APBŪVES LAUKUMS(IZGLĪTĪBAS IESTĀDE,PAGRABS)	M^2	729,00
ZĀLIENA LAUKUMS(+KRŪMU STĀDĪJUMI)	M^2	3782.00
IESEGUMA LAUKUMI	M^2	2334.00

ĢP DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

Apzīmējums	Darbu nosaukums
ĢP - 1	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI
ĢP - 2	ĢENERĀLPLĀNS
ĢP - 3	INŽENIERKOMUNIKĀCIJU KOPĢENPLĀNS
ĢP - 4	LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTU PLĀNS
ĢP - 5	APSTĀDĪJUMU PLĀNS
ĢP - 6	SEGUMU PLĀNS
ĢP - 7	VERTIKĀLAIS PLĀNOJUMS UN ZEMES DARBU KARTOGRAMMA

PROJEKTA DAĻU UN SADAĻU SARAKSTS

Apzīmējums	Nosaukums	Piezīmes
ĢP	Būvprojekta ģenerālplāns	
AR	Arhitektūras risinājumi	
IE	Iekārtu izvietojums	
BK	Būvkonstrukcijas	
AVK	Apkure, ventilācijas	
ŪK;UKT	Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli	
VS	Vājstrāvas	
EL,ELT	Elektroapgāde,ārējie tīkli	
T	Ekonomiskā daļa(tāmes)	

UZMANĪBU:

1. Būvuzņēmējam pirms jebkura darba uzsākšanas, jāpārliecinās par rasējumos sniegtajiem izmēriem. Neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas griezties projektēšanas birojā neskaidrību novēršanai.
2. Rakstuģīgie izmēri nevar tikt nolasīti pēc mēroga rasējumā. Šaubu gadījumā griezties projektēšanas biroja.
3. Jebkuras izmaiņas būvniecības gaitā saskaņojamas ar projektēšanas biroju.
4. Ir pieļaujams projektā norādīto materiālu un iekārtu vietā pielietot kvalitatīvi līdzvērtīgus cita ražotāja izstrādājumus. Izmaiņas sakaņot ar projekta autoru.
5. Šīs iepriekšminētās norādes attiecināmas uz visām šajā sējumā ievietotajām rasējumu lapām.

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A,JELGAVĀ					13-039		
					ĢP		
				Teritorijas labiekārtojuma plāns	Stadija	Lapa	
Arhitekts	A.Ziemeļniece				TP	1	
Izstrādāja	M.G.Ozoliņa						
				Vispārīgie rādītāji	komunālprojekts Būvkomersanta reģ.apl.Nr. 2158-R		