


Demontāžas plāns  
M 1:100

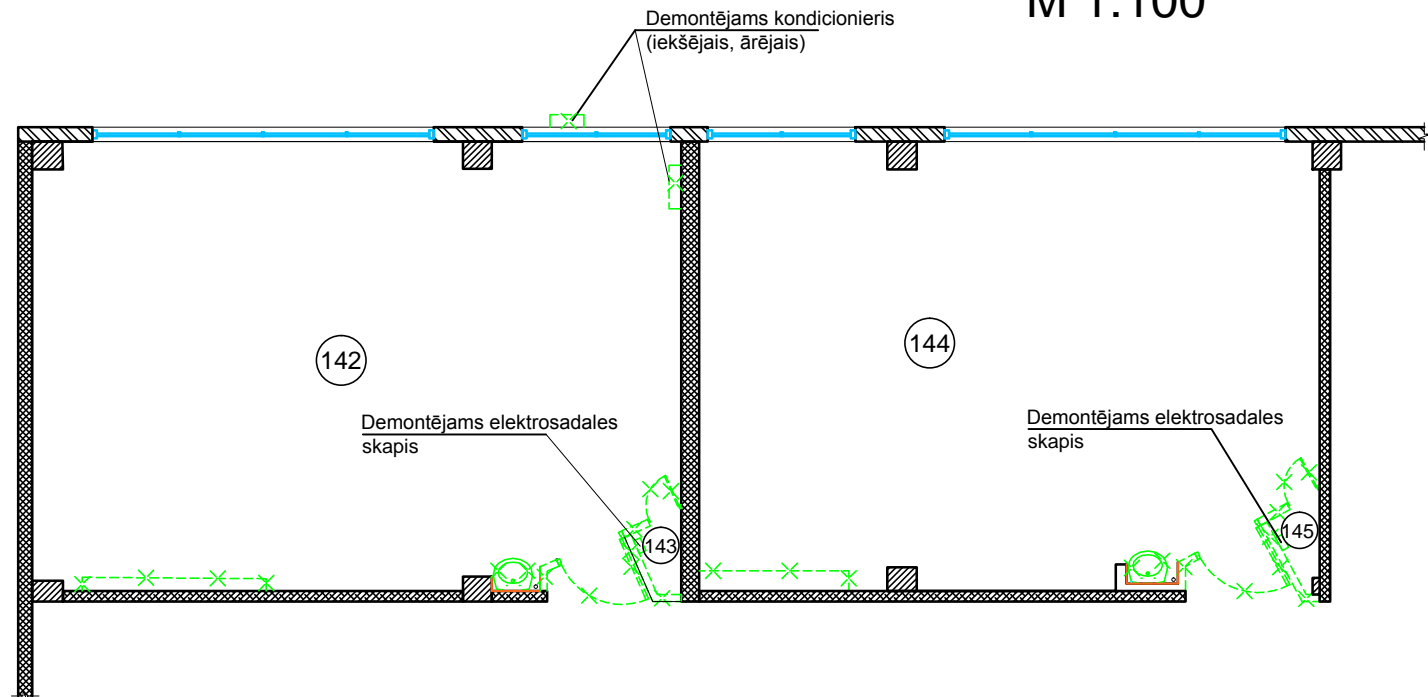

Lietotie apzīmējumi:

	- Demontējamas durvis;
	- Demontējama nenesoša siena (starp Siena);
	- Demontējama izlietne;
	- Telpas numurs;

TELPU EKSPLIKĀCIJA REMONTĒJAMĀM TELPĀM 4.stāvā					
Nr. pēc plāna.	Telpas nosaukums	Platība m2.	Kubatūra m3.	Griestu augstums, m	Piezīmes
142	Mācību telpa	54.87	161.87	2.95	Telpas platība ieskaitot skapi
144	Mācību telpa	51.89	153.08	2.95	Telpas platība ieskaitot skapi
KOPĀ:		106.76	314.94		

**Piezīmes:**  
1. Būvdarbu gaitā ievērojamas spēkā esošo būvnormatīvu prasības visiem izpildāmajiem darbiem;  
2. Viss mācību klases aprīkojums (projektors. rūteris, tāfele, u.c) demontē uz būvniecības laiku. Visu demontēto aprīkojumu nodod pasūtītājam glabāšanā. Pēc būvniecības darbu nobeigšanas uzstādīt aprīkojumu pēc pasūtītāja norādēm.

DEMONTĒJAMO MATERIĀLU APJOMI REMONTĒJAMĀM TELPĀM 4.stāvā							
Nr. pēc plāna.	Grīda	Apjoms	Mērv.	Siena	Apjoms	Mērv.	Piezīmes
142	Esošo koka grīdu (dēji, lāgas, siltumizolācija, javas izlīdzinošā kārtā) kopā 110mm	56.69	m²	Sienas	7,02	m²	
				Šahtas siena	8,67	m²	
				Durvis	1	gab	
				Skapja durvis	3	gab	
				Elektrosadales skapji	1	gab	
				Elektroinstalācija (vadi, rozetes, apgaismojums)	1	komplekts	
				Kondicionieris (iekšējā-ārējā iekārta)	1	komplekts	
144	Esošo koka grīdu (dēji, lāgas, siltumizolācija, javas izlīdzinošā kārtā) kopā 110mm	54.03	m²	Flizes	2.2	m²	
				Sienas	7,32	m²	
				Šahtas siena	7,02	m²	
				Durvis	1	gab	
				Skapja durvis	3	gab	
				Elektrosadales skapji	1	gab	
				Elektroinstalācija (vadi, rozetes, apgaismojums)	1	komplekts	
				Flizes pie izlietnes	2.3	m²	

OBJEKTS Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas 5. vidusskola" telpu grupas vienkāršotā atjaunošana			
PASŪTĪTĀJS Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas 5. vidusskola" Aspazijas iela 20, Jelgava, LV - 3001 Reģ. Nr. 90000074738			
PROJEKTĒTĀJS SIA "Arhitektūra un Vide" Reģ. Nr. 43603016278 Lāču iela 42-1, Jelgava LV-3001, tel. +371 29269076			
RASĒJUMS Demontāžas plāns			Mērogs 1:100
			Stadija VR
PROJ. VAD.	Iveta Lāčauniece	Lapa	AR - 2
	Arh. prakses sertifikāts Nr.10-0870	Lapas	6
IZSTRĀDĀJA	Gatis Grasis	Datums	18.03.2015