


Remontējamo telpu griestu plāns
M 1:100

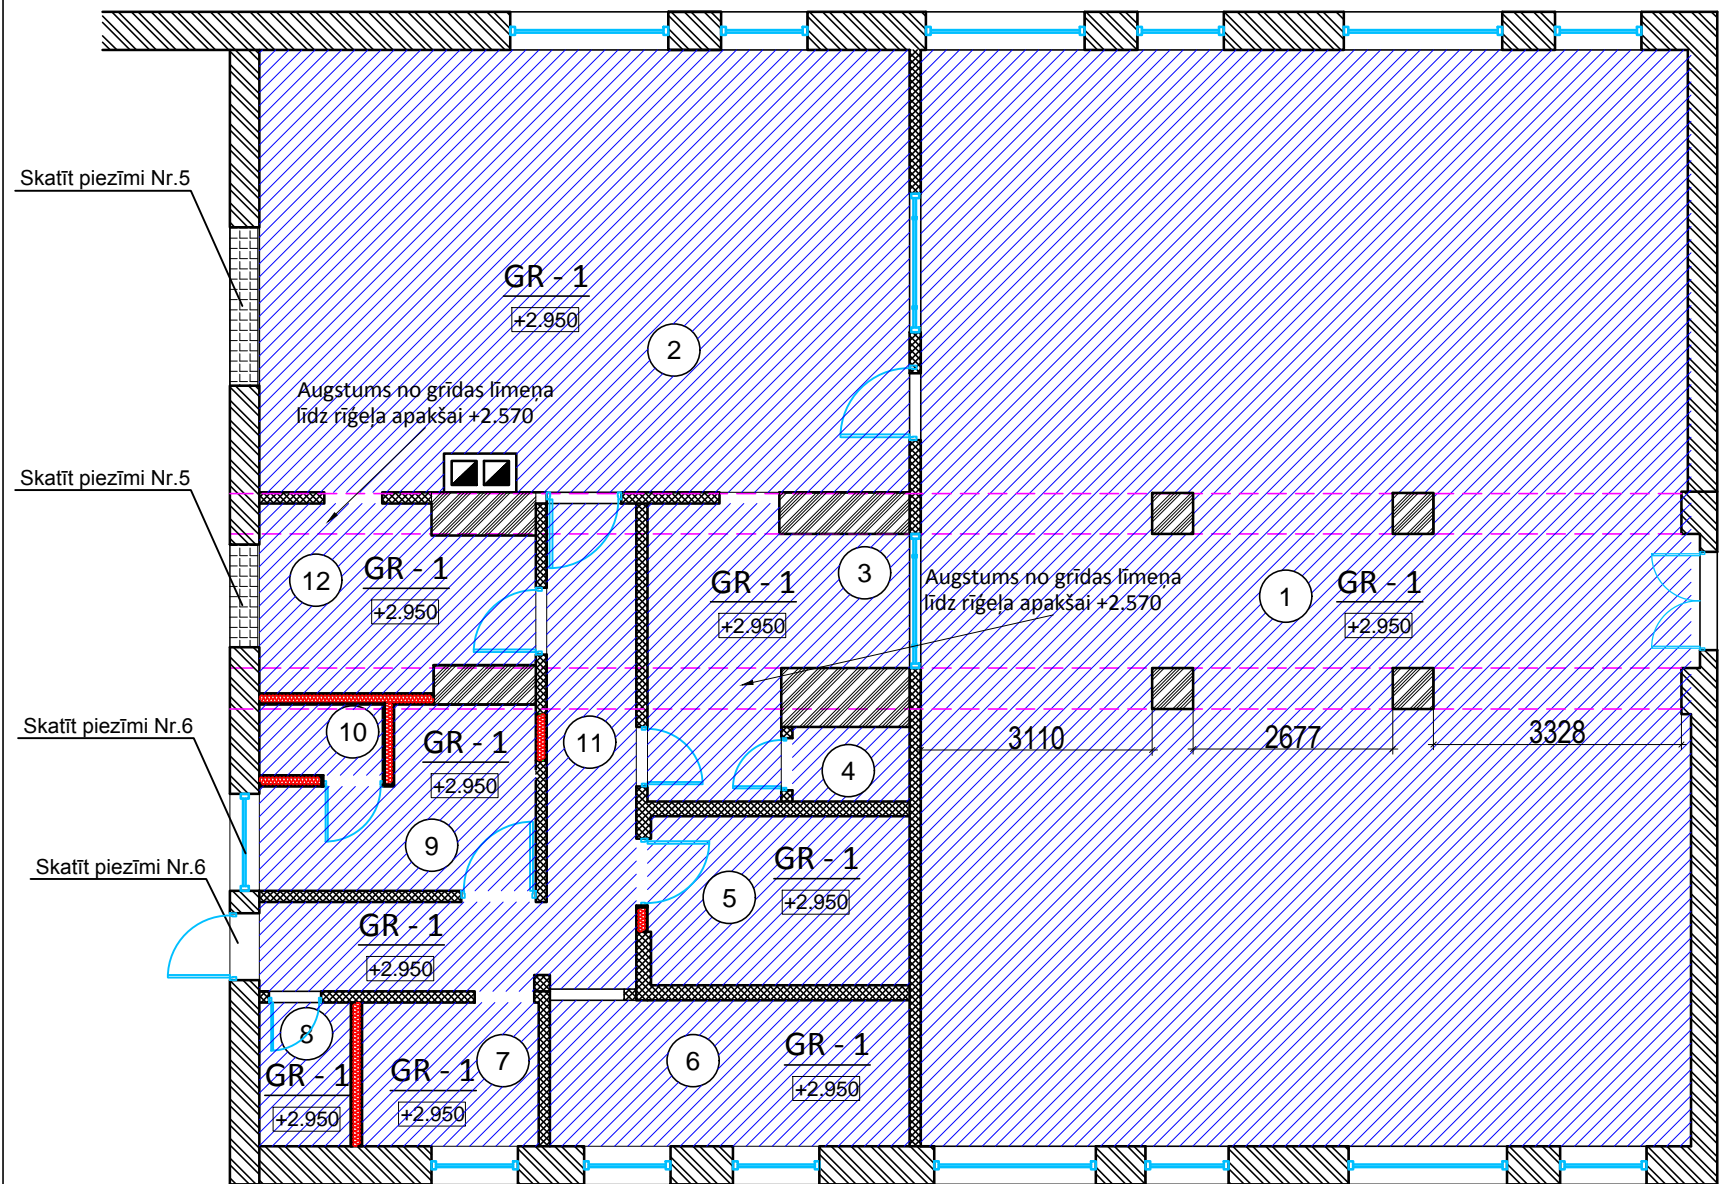

PIEZĪMES:
1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;
2. Projektējamo griestu augstums no grīdas virsmas ~2.95m. Griestu augstumus precizēt būvniecības laikā un saskaņot ar pasūtītāju, autoruzraugu, būvuzraugu;
3. Visi izmēri precizējami būvniecības laikā objektā uz vietas;
4. Griestu apdares krāsu saskaņot būvniecības darbu laikā ar pasūtītāju, autoruzraugu.

GRIESTU APDARES EKSPLIKĀCIJA REMONTĒJAMĀM TELPĀM				
Telpas nr.	Nosaukums	Griestu tips	Griestu platība	Piezīmes
			m²	
1	Ēdnīca	GR - 1	164.54	platībā ieskaitīts arī rīģeļa apdares laukums
2	Virtuve	GR - 1	51.35	
3	Mazgātuves telpa	GR - 1	12.3	platībā ieskaitīts arī rīģeļa apdares laukums
4	Elektrības sadale	GR - 1	1.57	
5	Noliktava	GR - 1	7.93	
6	Kabinets	GR - 1	9.47	
7	Pirmsapstrādes telpa	GR - 1	4.57	
8	Tualete	GR - 1	2.37	
9	Ģērbtuve	GR - 1	7.28	
10	Dušas telpa	GR - 1	1.58	
11	Gaitenis	GR - 1	14.23	platībā ieskaitīts arī rīģeļa apdares laukums
12	Mazgātuves telpa	GR - 1	10.1	platībā ieskaitīts arī rīģeļa apdares laukums
KOPĀ:			287.29	

GRIESTU TIPU EKSPLIKĀCIJA

Apz. plānā	Apraksts
GR - 1	Dzelzsbetona paneļa pārsegums: 1. Atjaunot šuvju aizpildījumu; 2. Dekoratīvā apdare - gruntēt, špaktelēt, krāsot.

OBJEKTS Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas 2. internātpamatskolas" telpu vienkāršotā atjaunošana			
PASŪTĪTĀJS Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde "2. internātpamatskola" Filozofu iela 50, Jelgava, LV- 3001 Reģ. Nr. 90000074738			
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS SIA "Arhitektūra un Vide" Reģ. Nr. 43603016278 Lāču iela 42-1, Jelgava, Jelgavas nov., LV-3001, tel. +371 29269076			
PROJEKTĒTĀJS SIA "Arhitektūra un Vide" Reģ. Nr. 43603016278 Lāču iela 42-1, Jelgava, Jelgavas nov., LV-3001, tel. +371 29269076			
RASĒJUMS REMONTĒJAMO TELPU GRIESTU PLĀNS		Mērogs	1:100
Proj. daļ. vad.		Stadija	VA
Arh. prakses sertifikāts Nr.10-0870		Lapa	AR - 6
IZSTRĀDĀJA Ļubova Akuto		Lapas	7
		Datums	13.04.2016