


Objekta izvietojuma shēma

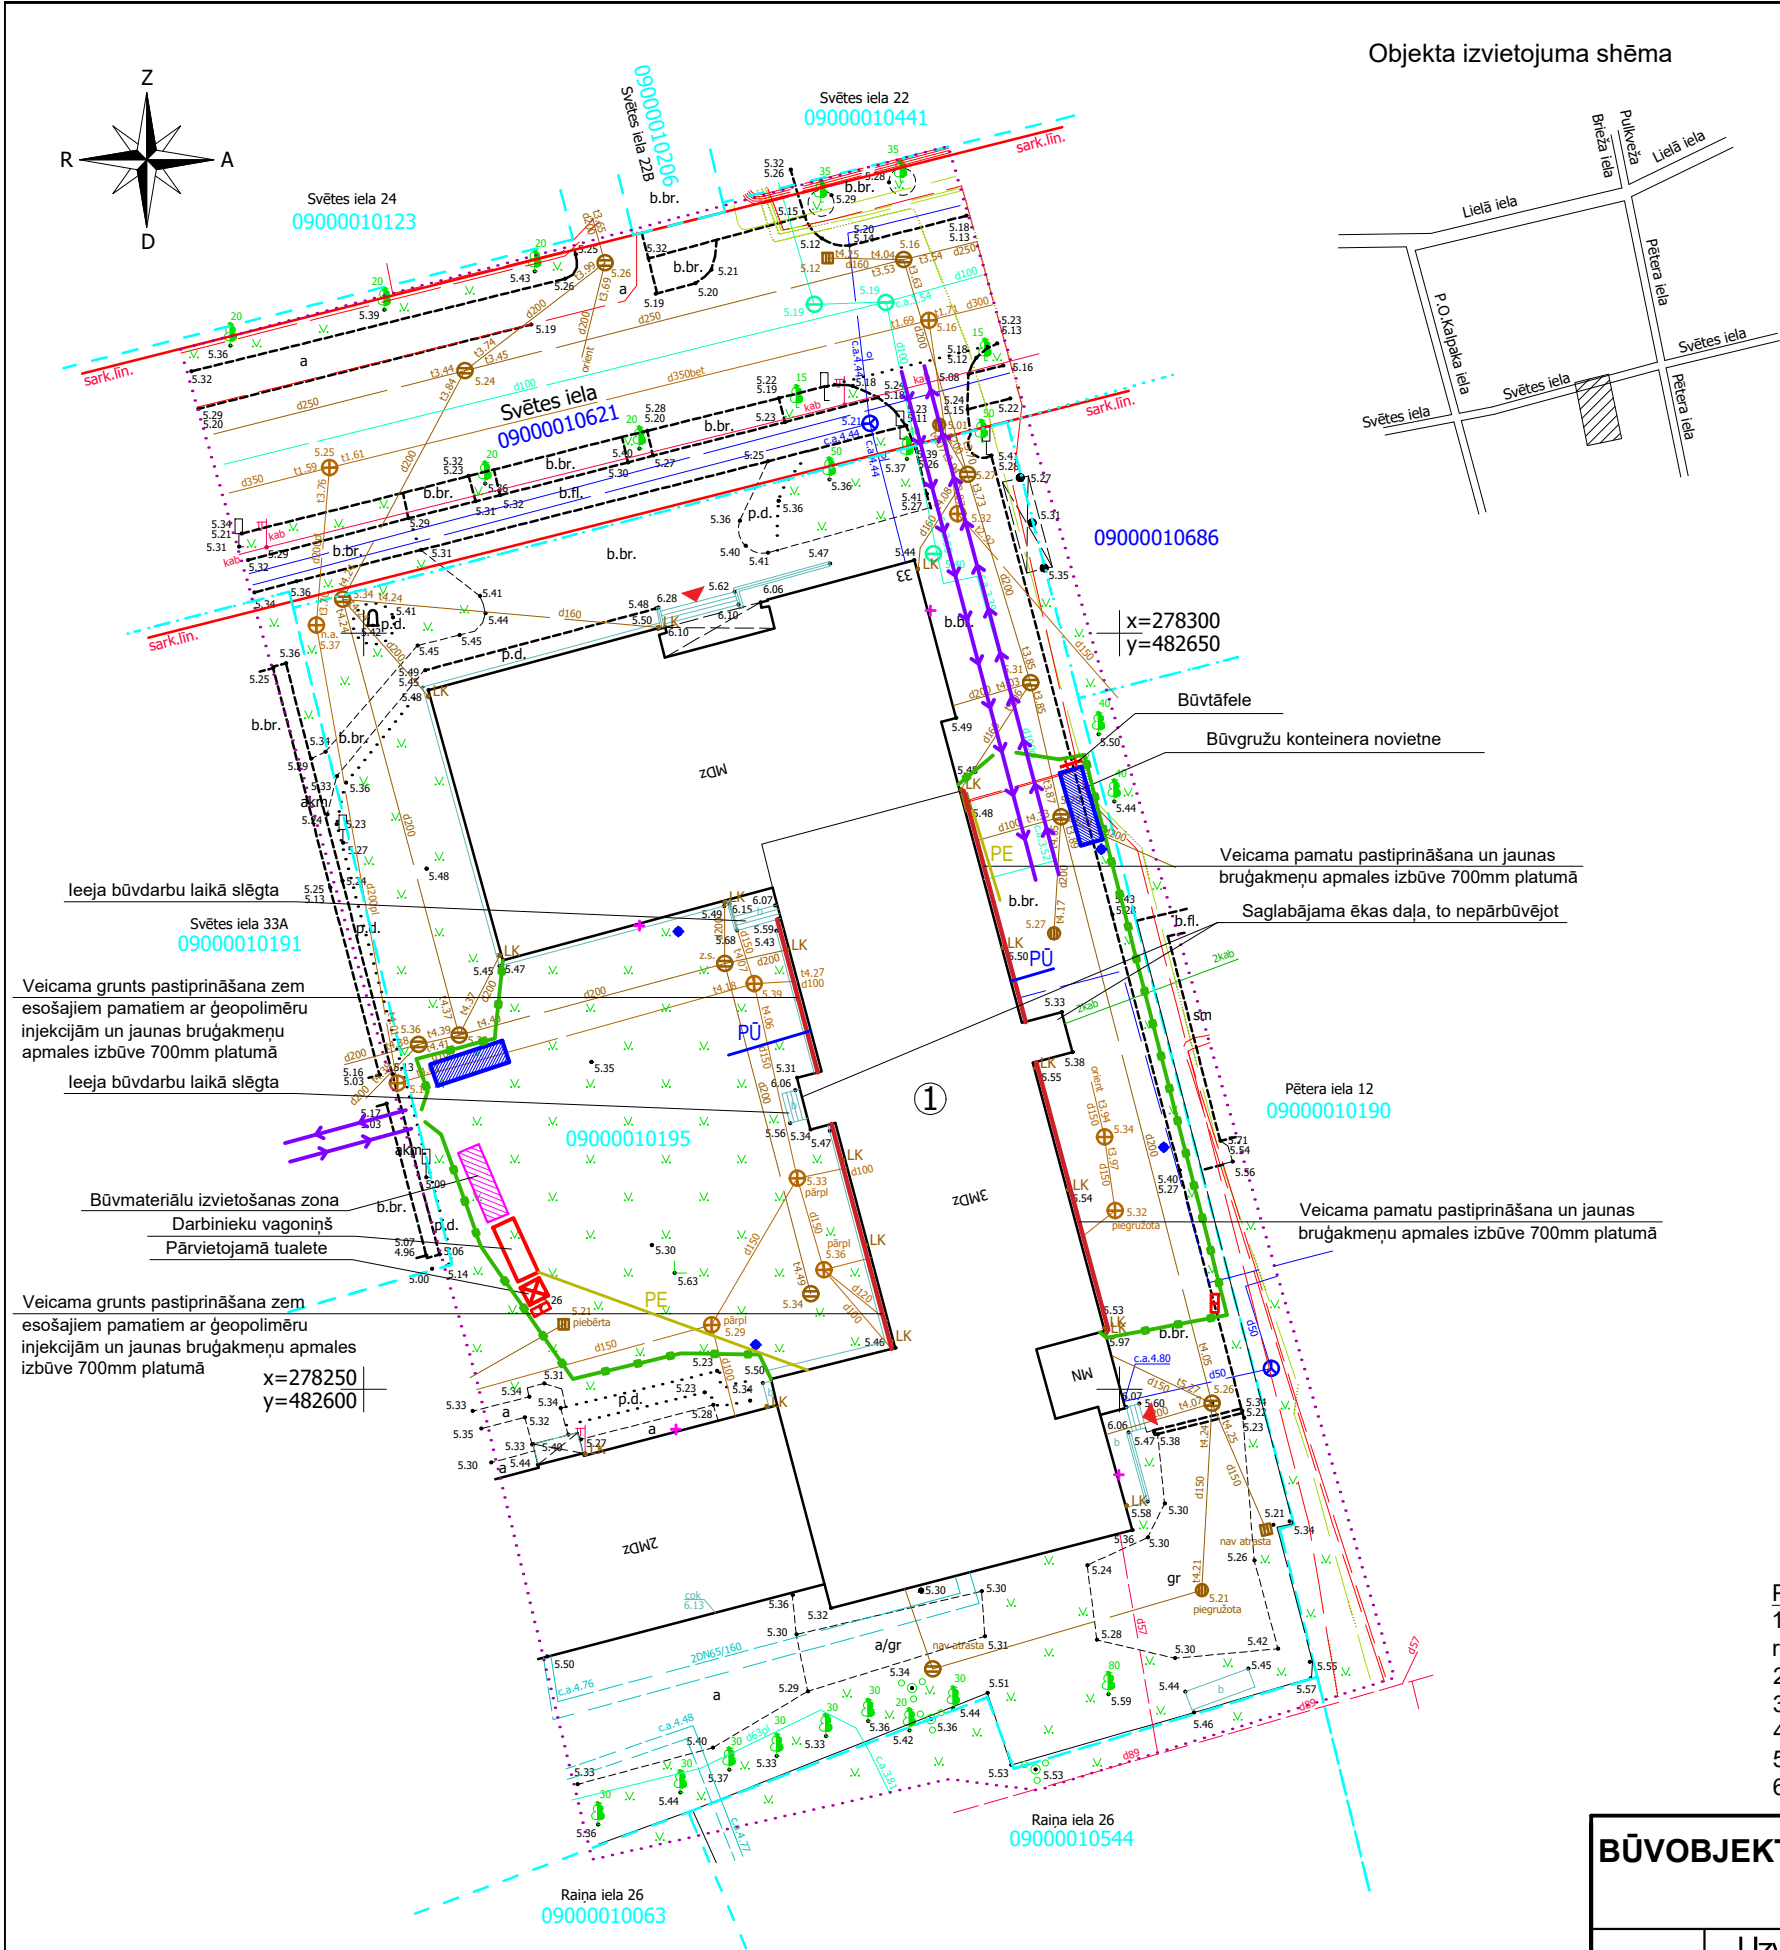

EKSPLIKĀCIJA

APZĪM.	NOSAUKUMS
	Zemes gabala ar kadastra Nr. 09000010195 robeža
	Esoša izglītības iestādes ēka Kad. Nr.09000010195001
	Esošs asfalta segums
	Esošs grants segums
	Ēkas pamatu pastiprināšanas būvdarbu zona.
	Uzmērījuma robeža
	Pagaidu žoga ar vārtiem izvietojuma robeža
	Teritorijas robeža
	Būvmateriālu izvietojuma zona
	Būvgružu konteinera novietne
	Pārvietojamā tualete
	Darbinieku vagoniņš
	Iespējamā transporta kustība būvdarbu laikā
	Ugunsdzēsības stends (1 ugunsdz. aparāts)
	Iespējamās LED prožektoru vietas
	Pagaidu ūdensvada pieslēgums
	Pagaidu elektrības pieslēgums
	Izmantojamās ieejas būvdarbu laikā
	Uz sienas izveidojams pagaidu repers (marka)

DOP apjomu tabula

Nr.p.k.	Darbs	Mērvienība	Daudzums
1.	Plānotais utilizējamo būvgružu apjoms	m3	5
2.	Labiekārtojuma atjaunošana	gab.	1
3.	Mobilā žoga h=2m montāža	m	100
4.	Būvgružu konteinera noma	gab.	2
5.	Pārvietojamo tualetu noma	gab.	1
6.	Darbinieku vagoniņu noma	gab.	1
7.	Būvmateriālu izvietojuma zonas ierīkošana	gab.	1
8.	Ugunsdzēsības stendu uzstādīšana	gab.	2
9.	LED prožektoru uzstādīšana	gab.	4
10.	Gruntsūdens pazemināšana ~3m dziļumā no esošā zemes līmeņa	m	37
11.	Pagaidu reperi izveide un uzmērījumi	kompl.	4

Piezīmes:

- Būvobjektā tiek plānoti izglītības iestādes ēkas pamatu pastiprināšanas būvdarbi. Tehniski ekonomiskie rādītāji zemes gabalam netiek uzrādīti, jo ēkas būvprojekts, apbūves laukums netiks palielināti.
- Paredzētās būvdarbu zonas skatīt grafiskajā attēlā.
- Labiekārtojumu nav paredzēts mainīt.
- Būvniecības darbu izpildes secību skatīt paskaidrojuma rakstā.
- Pēc būvdarbu pabeigšanas nepieciešams veikt esošā labiekārtojuma atjaunošana sākotnējā stāvoklī.
- Gruntsūdens pazemināšana veicama visā pastiprināmo pamatu garumā;

BŪVOBJEKTS: IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ĒKAS PAMATU STIPRINĀŠANA
SVĒTES IEĻA 33, JELGAVA

	Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvpr.d.vad.	Veiss		21.06.2018.
Izstrādāja	Veiss		21.06.2018.

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJAS
SHĒMA

2017 - Ē - 25

DOP

STAD.	LAPA	MĒROGS
BP	2A	1:500



Skolotāju 4-1, Jelgava, tel. 63023980

A	Precizēts pastiprinājumu veids katrā ēkas pusē	21.06.2018.
IZMAIŅAS NR.	IZMAIŅAS APRAKSTS	DATUMS