
K3


Ražošanas kanalizācija K3 no virtuves

K1

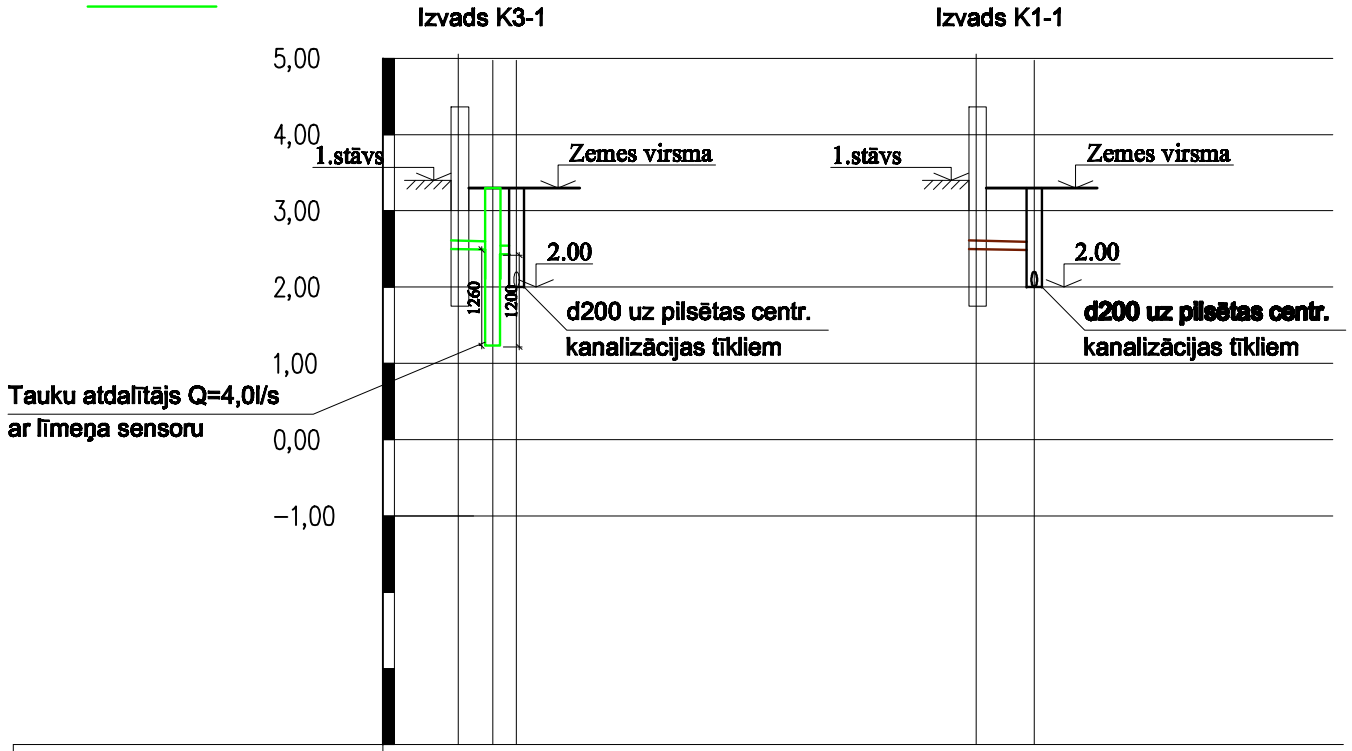

Cauruļvada teknes atzīme,m	2,50 2,46 2,40 2,39	2,50 2,42
Projektētā zemes virsmas atzīme, m	3,30 3,30 3,30 3,30	3,30 3,30
Esošā zemes virsmas **atzīme, m**	3,30 3,30 3,30 3,30	3,30 3,30
Cauruļvadu materiāls, diametrs, mm	PP dn110 kanalizācijas caurule, T8	PP dn110 kanalizācijas caurule, T8
Pamatne	Blietētas smilts pamatne 15 cm	Blietētas smilts pamatne 15 cm
Kritums / **Garums, m**	2,75 / 0,02	4.20 / 0,02
Attālums, m	2,25 0,5	4.20
Aku apzīmējumi	Izvads no ēkas	Izvads no ēkas
Piezīmes		

K2

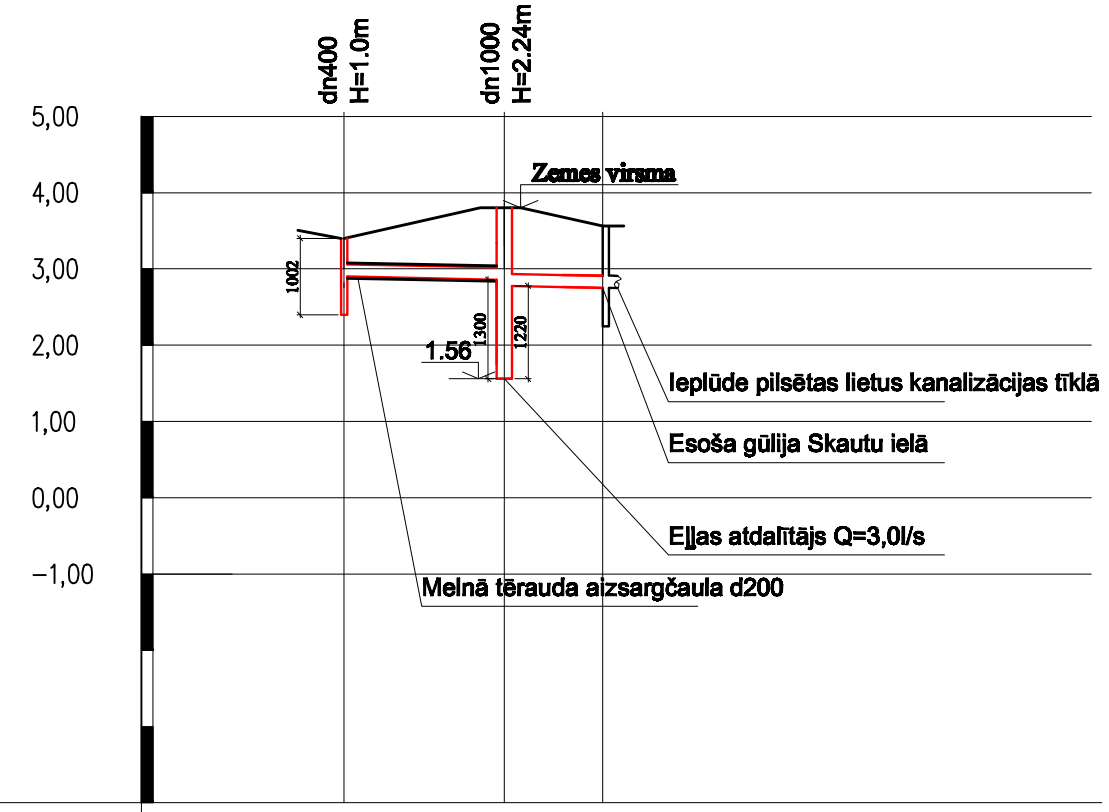

Cauruļvada teknes atzīme,m	2.90	2.96 2.78	2,75
Projektētā zemes virsmas atzīme, m	3,40	3,85	3,56
Esošā zemes virsmas **atzīme, m**	3,40	3,85	3,56
Cauruļvadu materiāls, diametrs, mm	**PP dn160 lietus ūdeņu caurule, T8**		
Pamatne	Blietētas smilts pamatne 15 cm		
Kritums / **Garums, m**	17.00 / 0.004		
Attālums, m	10,55	6,45	
Aku apzīmējumi	**G-1** **Eļļas atdalītājs**		
Piezīmes	Pievienot pie esošas gūlijas Skautu ielā		

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes Skautu ielā 1A, Jelgava					LNSASC-B-73-4892/12	
					ŪKT	
				ĀRĒJIE TĪKLI.	Stadija	Lapa	Lapas
					TP	3	14
IZSTRĀD.	M. POCIS			K1, K2, K3 garenprofils	JELGAVA komunālprojekts Būvkomersanta reģ.apl. Nr.2158-R	